



SOLID
TO SUCCEED



履帶剪叉式高空作業平臺

XG0810C

符合CE標準

標準配置

- 可推出帶位置鎖定的延伸平臺
- 系索連接點
- 自鎖半高旋轉門及可折疊護欄
- 後輪驅動
- 交流電機驅動行走
- 全比例行駛和舉升控制
- 25%爬坡度
- 直流免維護電池
- 免潤滑軸承
- 用於牽引的制動釋放
- 平臺和地面控制的緊急停止裝置
- 防滑金屬平臺
- 稱重報警
- 下降警報
- 下落三秒停頓
- 多軸傾斜感測器
- 多盤制動器
- 臂架維護鎖
- 自動剎車系統
- 隨機故障診斷系統
- 電喇叭
- 起升禁止行走保護
- 充電保護系統
- 可拆卸的上控器
- 智能充電器
- 小時計
- 橫向叉車運輸孔
- 閃爍指示燈
- 人性化控制系統
- 帶蓄電池電量顯示器的平臺控制
- 手動平臺下降閥
- 傾斜感應器及聲音警報
- 白色橡膠履帶



最大作業高度
8.8 米



最大承載重量
250 千克



電動



選裝配置

- 平臺探照燈
- 平臺外接電源
- 氣管
- 平臺滅火器
- 平臺防撞裝置
- 平臺腳踏
- 臂架端蓋
- PCU保護支架
- 黑色橡膠履帶

徐工消防安全裝備有限公司

公司地址：江蘇省 徐州市 高新技術產業開發區 珠江東路17號

公司郵箱：mewp@xcmg.com

履帶剪叉式高空作業平臺-電動

專案

公制

尺寸

整機長度（不帶梯子/支腿）	2135(2001)mm
整機寬度	990mm
整機高度（平臺折疊）	2234(1699)mm
工作平臺長度	1938mm
工作平臺寬度	950mm
副平臺延伸長度	900mm
護欄高度	1135mm
踢腳板高度	151mm
軸距	1650mm
最小離地間隙	86mm

性能

最大作業高度（室內/室外）	8.8/0m
最大平臺高度（室內/室外）	6.8/0m
最低平臺高度	1.1m
最大行駛平臺高度	1.1m
額定載荷	250kg
伸展平臺載荷	115kg
最大作業人數（室內/室外）	2/0
低位時最大行走速度	2km/h
高位時最大行走速度	0km/h
最大爬坡度	30%
最小轉彎半徑（內輪）	0m
最小轉彎半徑（外輪）	2.5m
工作平臺起升時間	25-34s
工作平臺下降時間	29-38s
工作最大允許角度（側向/前後）	1.7°/2.0°

動力

免維護鉛酸電池

電池電壓	24V
電池容量（3HR）	200Ah
電池充電器	24/30 V/A
行走電機	1.1/16 kW/V
舉升電機	2.2/24 kW/V
液壓油箱容量	10L


履帶

履帶尺寸	T200×72K×59
履帶接地比壓	0.295 kgf/cm ²
驅動輪數	2
制動輪數	2
轉向輪數	原地轉向

重量

整機重量	1700kg
------	--------

貯藏狀態

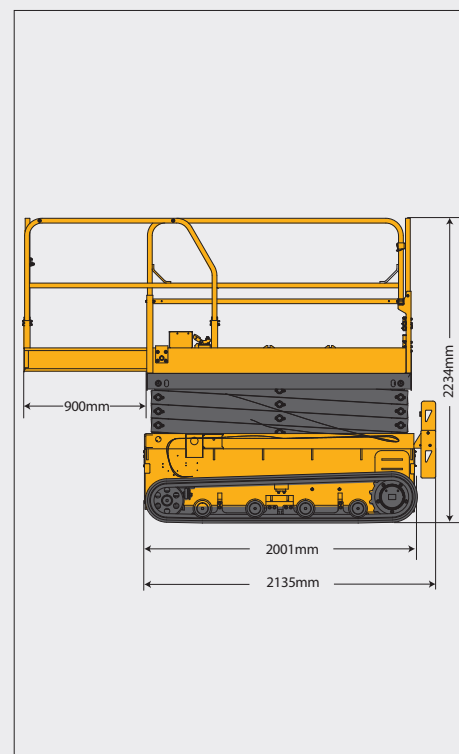

運輸狀態

