XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

直臂式高空作業平臺
XGS40ACK

標準配置

工作區域
- 三入口式工作平台

驅動
- 四輪四轉
- X擺腿車橋

安全
- 下降和移動報警
- 傾斜報警
- 平臺和底盤緊急停止
- 工作平臺傾斜保護
- 應急動力單元
- 四輪制動系統
- 喇叭
- 超載報警

其他特徵
- 平臺電源
- 工具託盤
- 自動調平系統
- 比例手柄控制
- 行駛確認
- 防擠壓安全裝置
- 拇指搖杆轉向
- 遠程資訊處理預介面
- 抗惡劣環境保護組件

選裝配置
- 機械防擠壓裝置
- 工作燈組件
- 平台半高防護網
- 氣管
- 防墜落組件
- 平臺防擠手輔助軌道
- 飛機保護裝置
- 平台限高防撞裝置
- 橡膠緩衝保護裝置
- 風速計
- 發泡填充輪胎(ϕ1,210mm×445mm)

最大作業高度
40.2米

最大承載重量
300/460千克

電動



徐工消防安全裝備有限公司


公司地址：江蘇省 徐州市 高新技術產業開發區 珠江東路17號
公司郵箱：mewp@xcmg.com

XGS40ACK


XCMG | SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作業平臺-電動

專案		公制
尺寸		
整機外形尺寸–貯藏狀態	長度	14990mm
	寬度	2400mm
	高度	2810mm
整機外形尺寸–運輸狀態	長度	11800mm
	寬度	2300mm
	高度	2810mm
工作平臺尺寸	長度	2400mm
	寬度	900mm
	高度	1150mm
軸距（收橋狀態/擴橋狀態）		4257mm/4000mm
整機寬度（收橋狀態/擴橋狀態）		2400mm/4018mm
飛臂長度		2440mm
最小離地間隙		340mm
性能		
最大作業高度		40.2m
最大平臺高度		38.2m
最大作業幅度		22.4m
最大承載重量		300kg/460kg
最大工作人數		2/3
底盤工作最大允許角度		X-5°/ Y-5°
伸縮臂臂架變幅範圍		-1.5°~ 75°
飛臂變幅範圍		-60°~70°
轉臺回轉角度		360°
平臺回轉角度		160°
整機重量		21000kg
行駛速度（貯藏）		5km/h
行駛速度（上升或延展）		0.5km/h
最小轉彎半徑–收橋狀態(內輪/外輪)		15800mm/18600mm(2) 7900mm/10200mm(4)
最小轉彎半徑–擴橋狀態(內輪/外輪)		3700mm/8800mm(2) 2400mm/6000mm(4)
轉臺尾擺		1615mm
最大爬坡能力（配重端向上）		40%(22°)
動力		
控制		12V直流比例控制
主動力模組		25.4kW/50V(AC)
輔助動力模組		1.9kW/12V(DC)
行走電機		5.2kW/52V AC
應急電源		12V/120Ah
主動力源–電池		80.5V/604Ah
主動力源–充電器		80V/80A
液壓油箱容量（有效容積）		210L
輪胎		
輪胎尺寸		φ1210mm×445mm
輪胎接地比壓		11kg/cm²
驅動輪數		4
制動輪數		4
轉向輪數		4

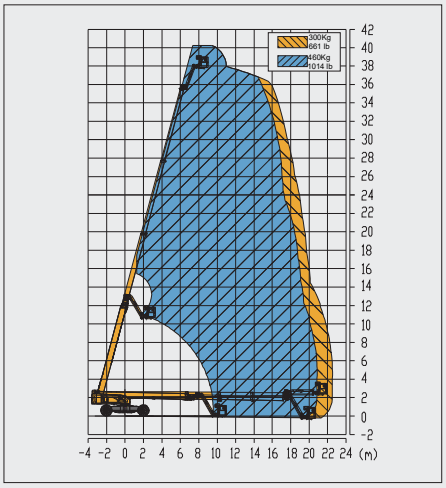



收藏尺寸

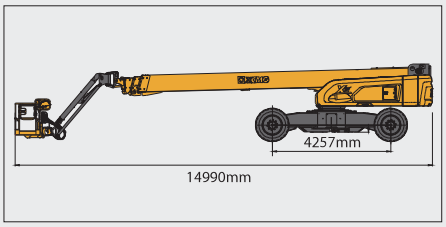

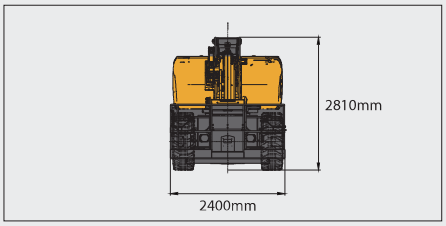

運輸尺寸

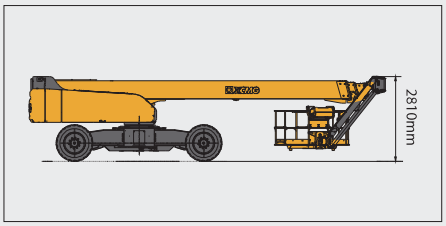

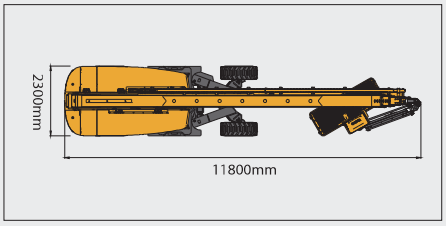

本印刷品不屬於合同，不作為購車合同的組成部分。出於產品不斷改進的需要，我們保留對產品型號、參數、配置進行變更的權力，恕不另行通知。圖片僅供參考，具體產品以實物為准。圖片中的產品可能並非標準配置，部分部件可能需要另行購買。最終解釋權歸本公司所有