SOLID
TO SUCCEED

直臂式高空作業平臺

XGS58ACK-LI

最大作業高度
58.8米

最大承載重量
300kg(非限制)/ 460kg(限制)

電動

標準配置

工作區域
- 2.4m × 0.9m工作平臺
- 460kg平臺承載能力
- 160° 平臺回轉

動力
- 12伏直流輔助動力

驅動
- 四輪驅動（標準）
- 泡沫灌注輪胎

安全
- 下降和移動報警
- 傾斜報警
- 喇叭
- 超載及幅度限制檢測
- 底盤傾斜保護
- 曲臂對中及回轉檢測
- 極限位置減速
- 控制手柄自鎖
- 工作平臺傾斜保護
- 鋼絲繩防松檢測
- 平臺和底盤急停裝置
- 應急動力單元
- 四輪制動系統

其他特徵
- 平臺自動調平
- 比例手柄控制
- 行駛確認
- 計時器
- 可鎖定的機棚
- 360° 轉檯連續回轉
- 全時正牽引驅動
- 全速行走馬達
- 遠程資訊處理預介面
- 主動防禦保護系統
- 抗惡劣環境保護組件
- 拇指搖杆轉向



選裝配置

- 工具托盘
- 工作灯组件
- 机械防挤压装置

徐工消防安全裝備有限公司


公司地址：江蘇省 徐州市 高新技術產業開發區 珠江東路17號
公司郵箱：mewp@xcmg.com

XGS58ACK-LI


XCMG SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作業平臺-電動

專案		公制
尺寸		
整機外形尺寸	長度（貯藏）	19.99m
	長度（運輸）	15.12m
	幅（軸收縮）	2.49m
	幅（軸展開）	5.03m
	全高	3.07m
工作平臺尺寸	長度	2.4m
	寬度	0.9m
	高度	1.15m
軸距（軸收縮/軸展開）		5.22/4.59m
性能		
最大工作高度		58.8m
最大平臺高度		56.8m
最大工作幅度		25.6m
最大承載重量		300kg（非限制）/ 460kg（限制）
伸縮臂變幅範圍		0° ~ +80°
轉檯回轉角度		360° 連續
轉檯尾擺（貯藏）		2.32m
平臺回轉角度		160°
短臂垂直旋轉–向上		75°
短臂垂直旋轉–向下		45°
整機重量		28800kg
行駛速度（貯藏）		4.5km/h
行駛速度（上升或延展）		0.5km/h
最小轉彎半徑（收橋）		9.5/ 7.6m
最小轉彎半徑（擴橋）		6.6/ 2.8m
最小離地間隙		0.4m
最大爬坡能力（配重端向上）		40%(24°)
最大爬坡能力（配重端向下）		30%(17°)
最大側向單輪爬坡能力		25%(14°)
動力		
控制1		12V直流比例控制
主動力單元		50kW/360V AC
主動力源		280Ah/360V
液壓箱容量		310L
輪胎		
輪胎規格		445/55–25R28 灌注式實心輪胎

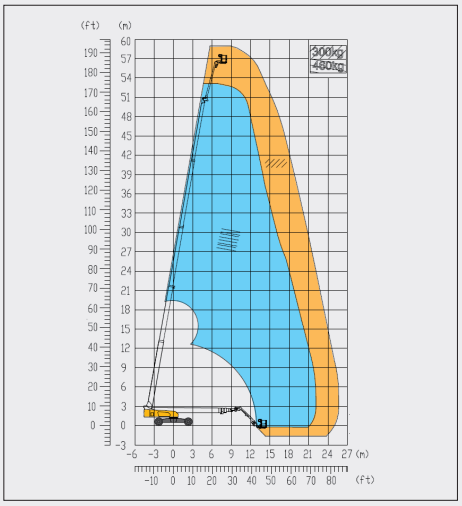



貯藏狀態

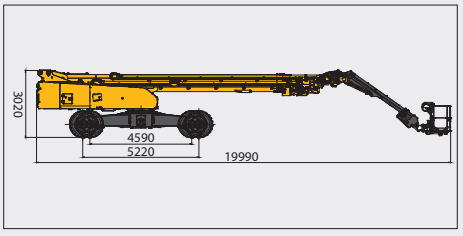

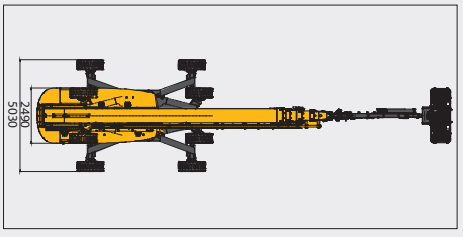

運輸狀態

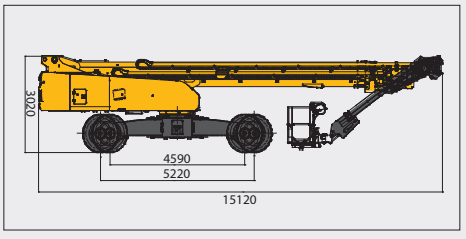

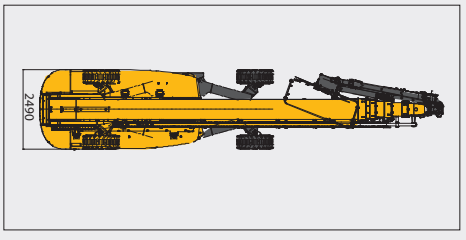

本印刷品不屬於合同，不作為購車合同的組成部分。出於產品不斷改進的需要，我們保留對產品型號、參數、配置進行變更的權力，恕不另行通知。圖片僅供參考，具體產品以實物為准。圖片中的產品可能並非標準配置，部分部件可能需要另行購買。最終解釋權歸本公司所有