


ホイール式 高所作業車



HF063W

垂直昇降型
6.3m
(作業床高さ)

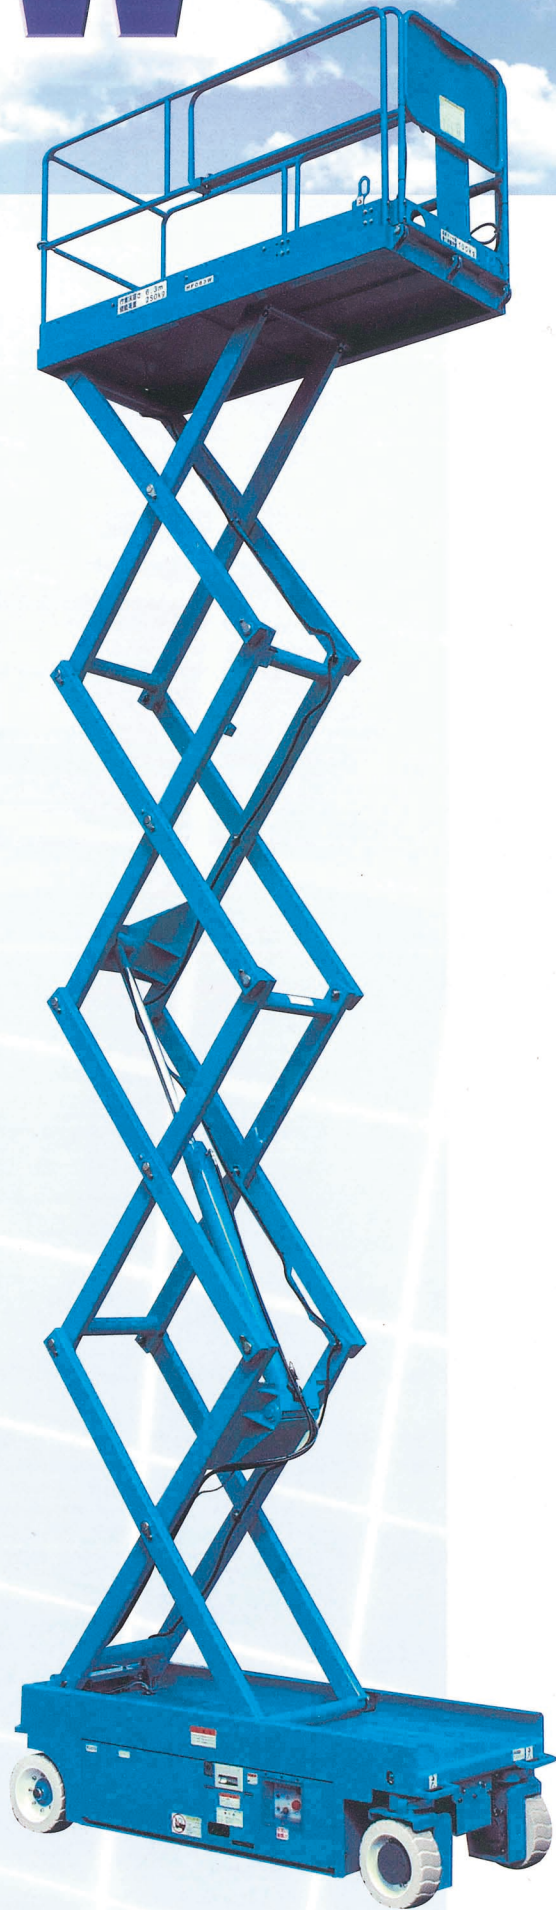


クラス最高の作業床高さを実現！
「あともう少し」のご要望にお応えします。


スライドデッキの機能により
作業場所まで
カンタンアクセス！

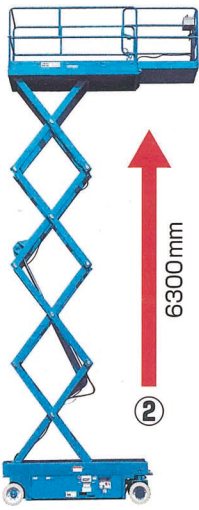

■ ホワイトホイール




■ 充電器



■ 下部操作パネル



■ 上部操作パネル




水洗い

高い安全性と、使いやすさを追求。



ホイール式
高所作業車


HF063W

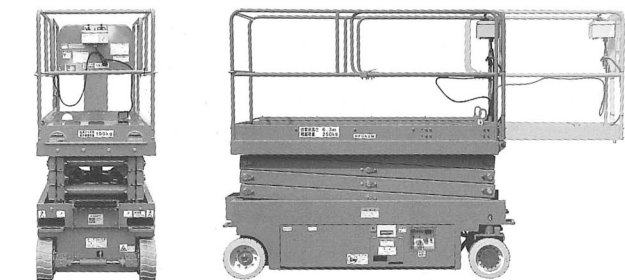

スライド式 メンテナンスボックス

バッテリー及び油圧バルブなどは、本体左右のスライド式ボックスに収納。簡単に引き出せる設計となっておりメンテナンス作業が容易に行えます。

■外形図

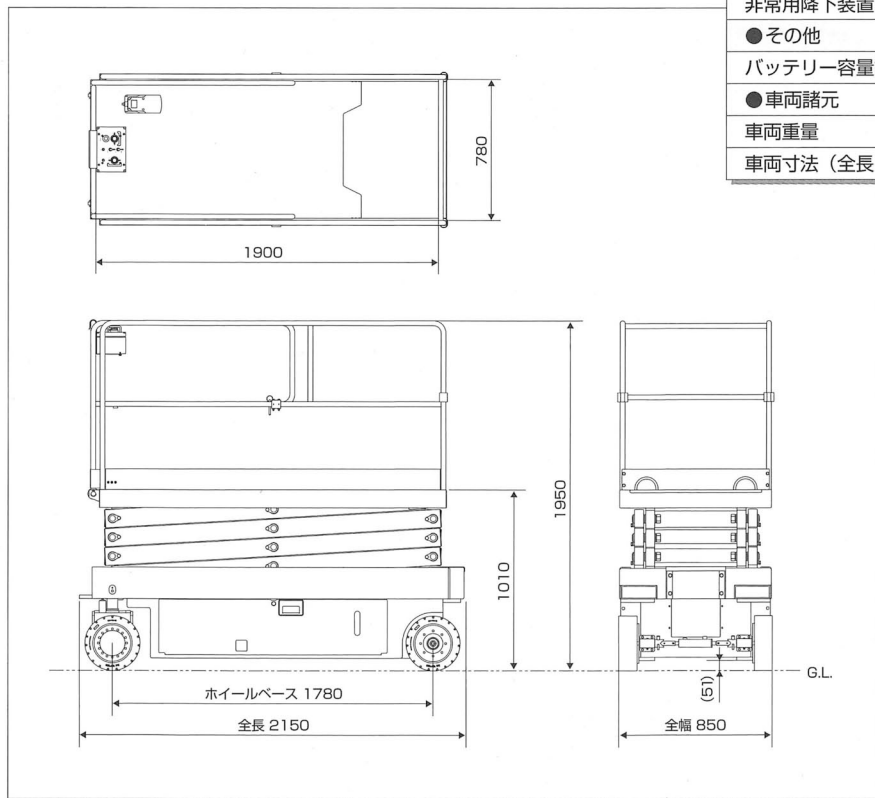

■主要諸元

型式	HF063W
●作業床	
最大積載重量	250kg (スライド拡張時/100kg)
最高床面高さ	6,300mm
最低床面高さ	1,010mm
内側寸法 (幅×奥行×高さ)	780 × 1,900 × 940mm
スライドデッキ	850mm
●走行装置	
走行方式	ホイール
走行速度	高速3.3km/h 低速1.3km/h
最小回転半径	2,050mm
登坂能力	15度
許容路面傾斜角度	2度
●電源	
入力電圧	単相AC100V
バッテリー電圧	DC24V (6V×4個)
バッテリー容量	171Ah (5時間率) × 4
●安全装置	
走行・昇降警報装置、走行規制装置・上昇規制装置、過積載防止装置、油圧系安全装置、充電中作動規制装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、レバーガード、充電器ケーブル保護装置、過充電防止装置、駐車ブレーキ、非常用降下装置、緊急降下装置、警音器	
●その他	
バッテリー容量計及び警報	
●車両諸元	
車両重量	1,500kg
車両寸法 (全長×全幅×全高)	2,150 × 850 × 1,950mm



安全に関するご注意

- * 高所作業車の運転 (高所作業) は、下記の資格が必要です。
作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」
- * 強風 (10分間の平均風速10m/s以上)、大雨 (1回の降雨量50mm以上)、大雪 (1回の降雪量250mm以上) 等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- * ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●掲載写真は一部販売標準商品とは異なる場合があります。

●お問い合わせは

●製造元

株式会社前田製作所
〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095

産機営業部 ☎026-292-2228



デミング賞
実施賞受賞会社



ISO 9001



ISO 14001

JQA-1114 JQA-EM1247

MAEDA ホームページ <http://www.maesei.co.jp/>

メール info@maesei.co.jp